



UJI KOMPETENSI
FR.IA.04. PENJELASAN SINGKAT PROYEK TERKAIT /
KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA



Skema Sertifikasi : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

Jenjang : 5

Nama Asesi : Noval Setiyani

NIK Asesi : 3328122705950005

Tgl. Asesmen : 19 Oktober 2024

TUK : PT Denicont Bandung

Nama Asesor : Faqih Taufik Mutaqin, ST
Teddy Maryadi, ST



PETUNJUK / INSTRUKSI

- Buatlah presentasi berdasarkan pengalaman anda dalam melaksanakan pekerjaan di Proyek Konstruksi sebagai **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- Materi yang disampaikan singkat dan padat
- Lampirkan foto/dokumen/gambar dalam slide presentasi ini sebagai pendukung dalam presentasi anda
- Waktu untuk presentasi di hadapan Asesor $\pm$ 15 Menit
- Asesor akan menggali Kompetensi Asesi melalui pertanyaan untuk Mendukung Tugas Praktik Demonstrasi



SUBSTANSI PRESENTASI

- **Substansi yang harus disampaikan antara lain:**
 - Melaksanakan SMK3-L dan Komunikasi di Tempat Kerja
 - Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
 - Melaksanakan Pekerjaan Pondasi
 - Melaksanakan Pekerjaan Struktur
 - Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur
 - Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan



PETUNJUK / INSTRUKSI

- Buatlah presentasi berdasarkan pengalaman anda dalam melaksanakan pekerjaan di Proyek Konstruksi sebagai **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya**
- Materi yang disampaikan singkat dan padat
- Lampirkan foto/dokumen/gambar dalam slide presentasi ini sebagai pendukung dalam presentasi anda
- Waktu untuk presentasi di hadapan Asesor $\pm$ 15 Menit
- Asesor akan menggali Kompetensi Asesi melalui pertanyaan untuk Mendukung Tugas Praktik Demonstrasi



SUBSTANSI PRESENTASI

- **Substansi yang harus disampaikan antara lain:**
 - **Melaksanakan SMK3-L dan Komunikasi di Tempat Kerja**
 - **Melaksanakan Pekerjaan Persiapan**
 - **Melaksanakan Pekerjaan Pondasi**
 - **Melaksanakan Pekerjaan Struktur**
 - **Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur**
 - **Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan**



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Gedung

- Pada proyek pembangunan Gedung, K3 merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja untuk meminimalisir terjadinya hal hal yang dapat menyebabkan kecelakaan pada proses pembangunan Gedung.
- Komunikasi K3 dalam sebuah proyek pembagunan Gedung harus dilakukan untuk membangun tingkat kesadaran keselamatan dan Kesehatan kerja untuk Tenaga Kerja.



LSP TENAGA KONSTRUKSI NASIONAL





1. Penerapan SMK3L dan Komunikasi di tempat kerja Penetapan K3

1.1 Penetapan kebijakan K3

- Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
- Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
- Memperhatikan kinerja manajemen K3 secara terus menerus

1.2 Perencanaan K3

1. Tujuan dan sasaran,
merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman
2. Skala prioritas,
3. Upaya pengendalian bahaya,
4. Penetapan sumber daya,
5. Jangka waktu pelaksanaan



1.3. Pelaksanaan rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 yang telah disusun dan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

1.4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.



Tool box meeting

10 ATURAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA

1. ANDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS **KESELAMATAN ANDA SENDIRI**, BUKAN ORANG LAIN
2. SEMUA KEJADIAN **BERBAHAYA** DAPAT DICEGAH
3. JANGAN MENGAMBIL JALAN PINTAS, **SELALU IKUTI ATURAN KESELAMATAN KERJA**
4. GUNAKAN PERALATAN YANG TEPAT & APLIKASIKAN DENGAN **CARA YANG BAIK DAN BENAR**
5. JIKA ANDA TIDAK TERLATIH, **JANGAN LAKUKAN!!**
6. SEBELUM MELAKUKAN PEKERJAAN, **KENALI RESIKONYA**
7. **JANGAN BERCANDA** SAAT BEKERJA
8. TATA **DENGAN RAPI** ALAT-ALAT, AGAR MUDAH DICARI SAAT AKAN DIGUNAKAN
9. SELALU GUNAKAN **ALAT PELINDUNG DIRI** SESUAI DENGAN JENIS PEKERJAAN
10. **JANGAN PERNAH PAKAI PAKAIAN LONGGAR ATAU ALAS KAKI LICIN**






LSP TENAGA KONSTRUKSI NASIONAL




Papan Informasi K3



Rambu rambu K3

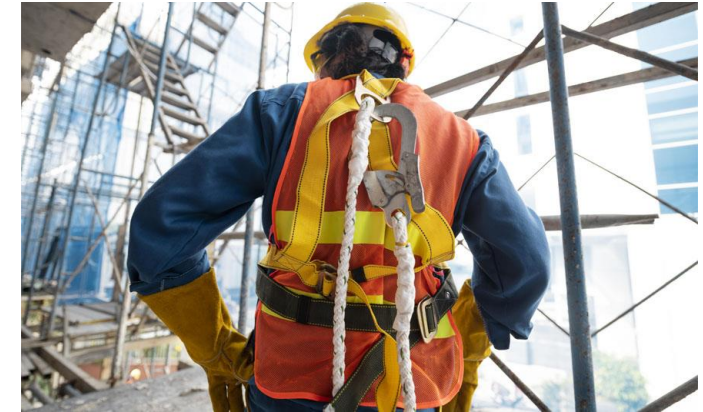

Penggunaan safety harness

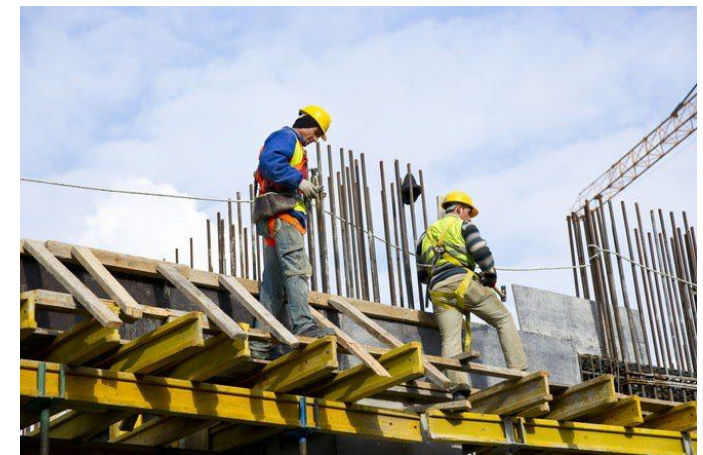

Bekerja diarea terbatas





2. Pekerjaan Bouplank pada struktur bangunan gedung

Bouwplank, yaitu papan lurus dan datar yang dipasang pada keliling atau sudut-sudut lahan yang menurut rencana akan didirikan bangunan. Boplang dipasang agak jauh dari bangunan yang akan didirikan.

Syarat Pembuatan bouplank

- Posisi harus utuh dan tidak berubah
- Diletakan agak jauh dari posisi penggalian
- Bisa menunjukan titik titik batas/as-as bangunan
- Letak bouplank harus sejajar/sele

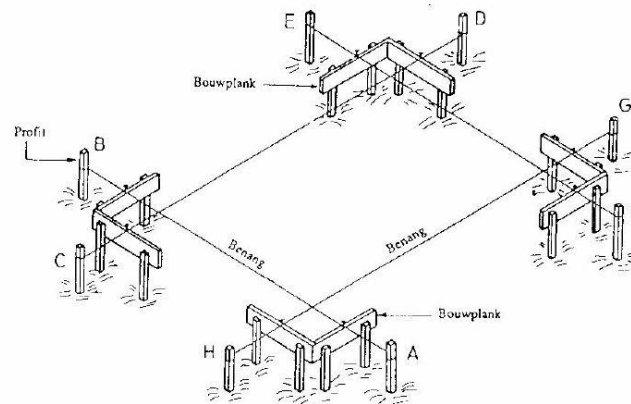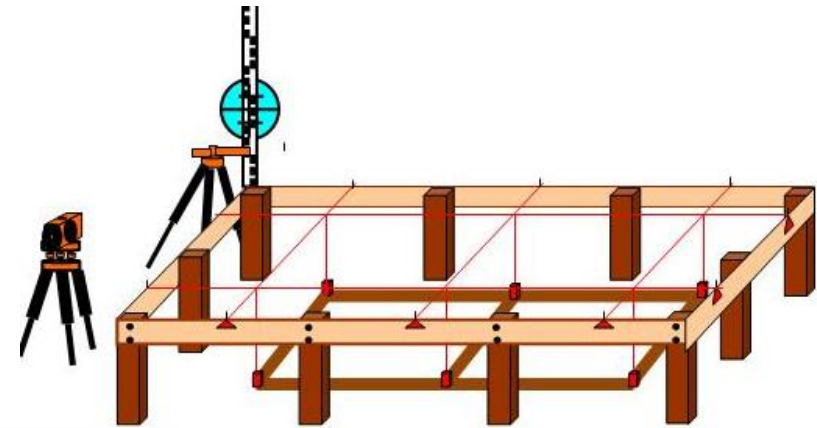



Pekerjaan Bowplank

Metode pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemasangan bowplank mencakup pekerjaan pengukuran seperti pekerjaan pemetaan terhadap lokasi proyek yang akan dikerjakan.





3. Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung

3.1 Tanah

Area tanah yang akan dipasang pondasi harus diperiksa dulu dengan cara di test sondir, dimana akan diketahui lensa tanah untuk menentukan jenis pondasi yang akan dipasang.

3.2 Pondasi

Pondasi bisa digunakan beberapa type diantaranya :

- Tiang pancang

Digunakan untuk bangunan yang bebannya berat dan kondisi tanahnya berlumpur atau labil

Yang harus diperhatikan, mutu kekuatan pondasi menggunakan K berapa missal K 300 K 225

- Telapak

Digunakan pada area yang tidak begitu berat seperti, kanopy dan tangga

Perlu diperhatikan dimensi telapak, dan penulangan

- Pondasi lajur


Pondasi batukali diperuntukan untuk dudukan dinding bangunan atau pagar

Perlu diperhatikan, kedalaman, cara pemasangan (ikatan batu) dan campuran adukan



3. Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan Gedung

Pondasi strauss/pancang

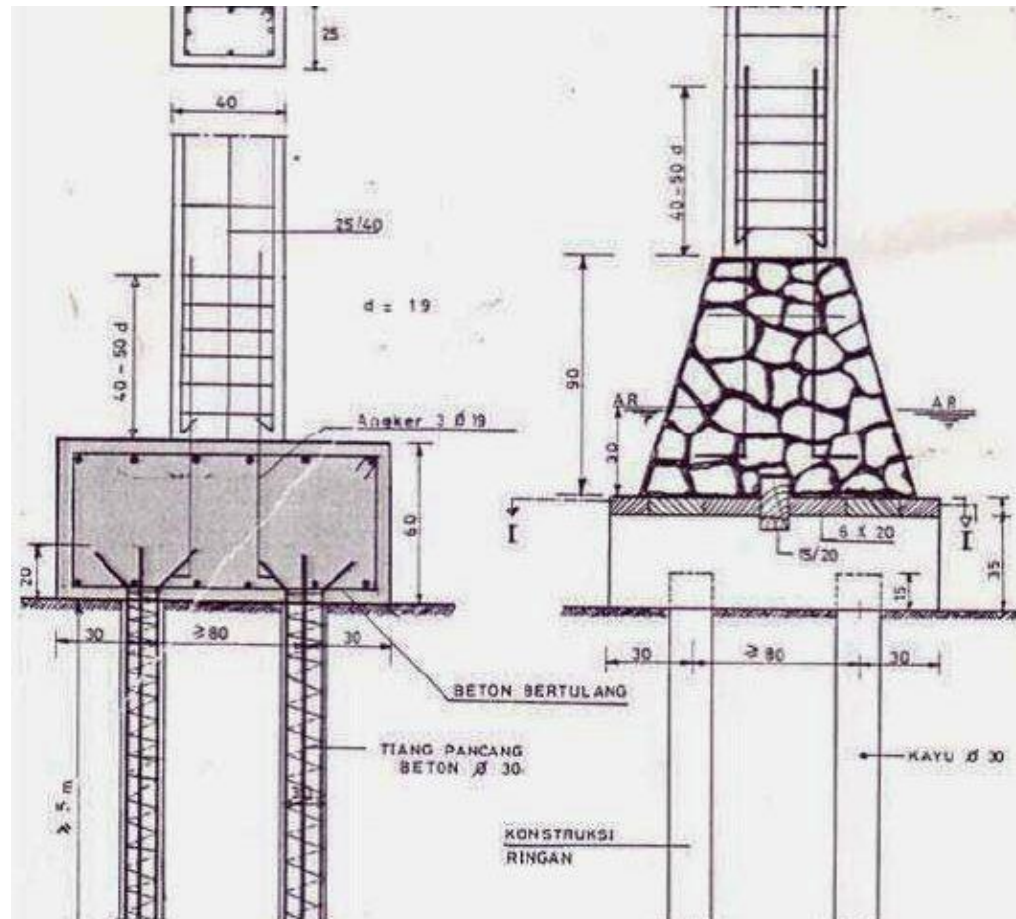



Pekerjaan Pondasi Batu Kali

Pondasi batu kali merupakan jenis pondasi yang terbuat dari struktur batu kali yang disusun sehingga menjadi bangunan yang lebih kokoh untuk menopang beban di atasnya





Pekerjaan Pondasi Tapak

Pondasi tapak adalah pondasi yang terbuat dari beton bertulang yang dibentuk papan/telapak. Pondasi ini biasanya digunakan sebagai tumpuan struktur kolom, khususnya untuk bangunan bertingkat. Agar bisa meneruskan beban ke lapisan tanah keras di bawahnya dengan baik, dimensi pondasi tapak sengaja dibuat lebih besar daripada ukuran kolom di atasnya.





Pekerjaan Dinding Bata Merah

Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruanganruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka





Pekerjaan Plesteran Dinding

Plesteran adalah campuran bahan yang digunakan untuk memberi lapisan pada dinding baik itu dari batu bata, batu atau kalau pada zaman sekarang ada yang dikenal dengan istilah bata ringan.





Pekerjaan Pengacian Dinding

Proses acian adalah proses pekerjaan dinding yang bertujuan untuk menutupi semua pori - pori dan juga memperhalus hasil plesteran. Dapat dikatakan bahwa proses acian ini dilakukan setelah hasil plesteran kering sempurna





Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan

Rangka atap merupakan elemen penting sebagai pelindung hunian dari cuaca panas dan hujan. Adapun pemasangan atap perlu dipadukan dengan konstruksi rangka sebagai penopangnya.






Struktur Bangunan Utama

5. Pekerjaan Rangka Atap Bangunan

Rangka atap adalah suatu komponen penting yang ada dalam suatu bangunan. Rangka atap berfungsi sebagai penopang tekanan atap dan menyalurkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawahnya. Struktur ini mungkin jarang kita lihat karena tertutup genteng.

Yang diawasi dalam struktur rangka atap :


- Memeriksa kesiapan pekerjaan struktur rangka atap
- Memeriksa material dan peralatan kerja
- Mengawasi proses pelaksanaan
- Memeriksa kualitas pekerjaan struktur

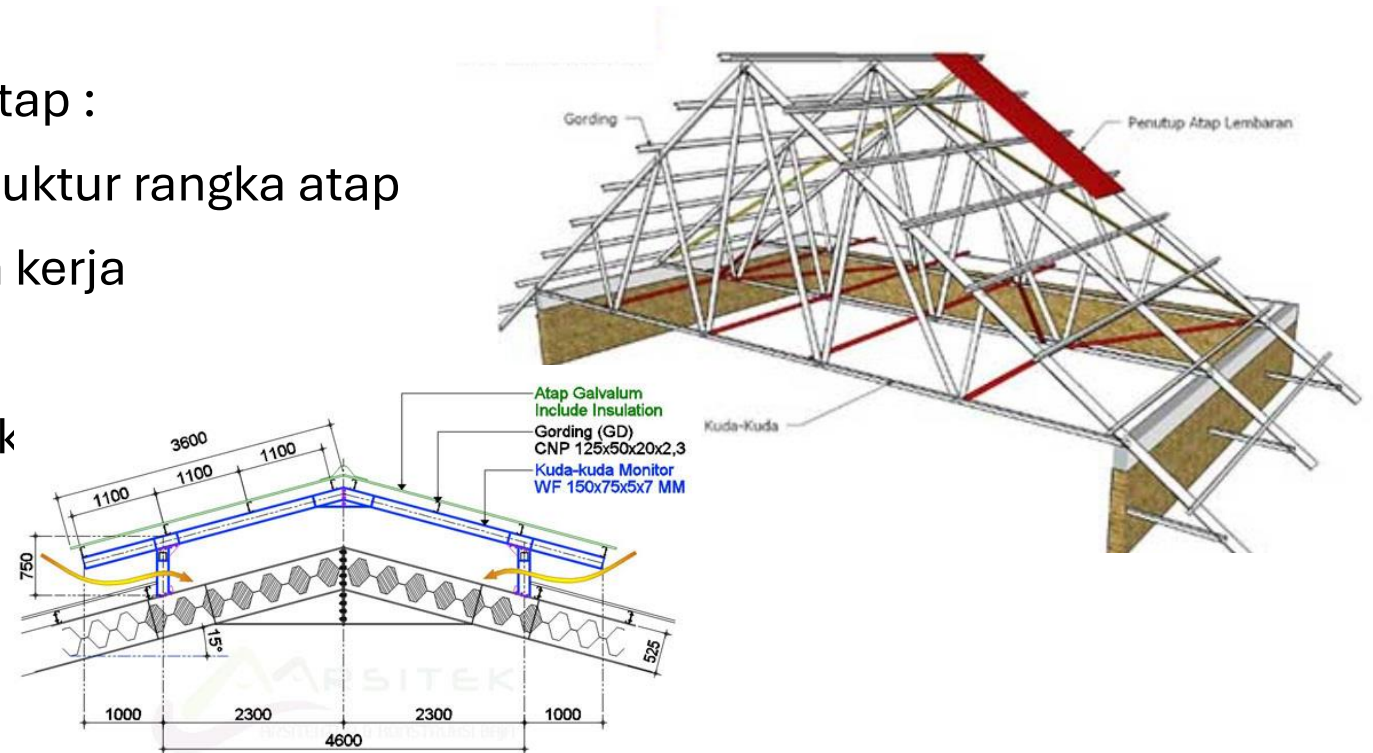



4. Pekerjaan Struktur Atas Bangunan Gedung

Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah (SNI 2002). Struktur atas ini terdiri atas kolom, pelat, balok, dinding geser dan tangga, yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting.

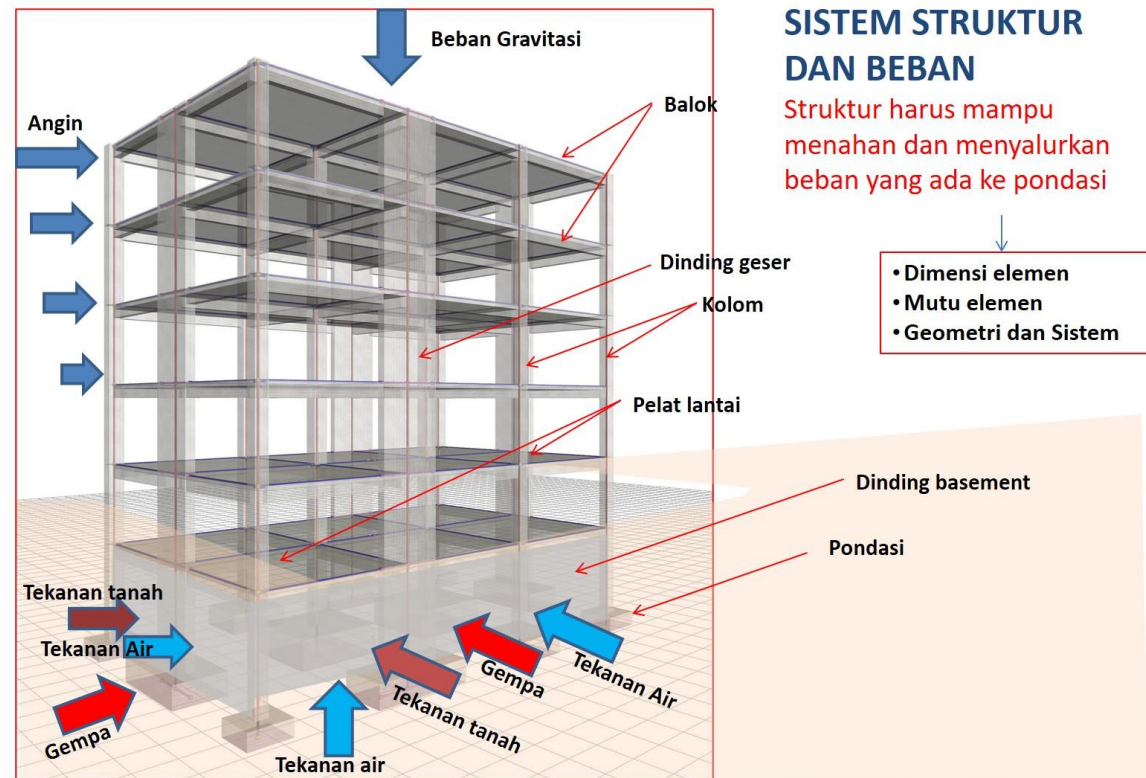



LSP TENAGA KONSTRUKSI NASIONAL

6. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan

LAPORAN HARIAN				PROYEK : PENATAAN BANGUNAN KWS. STRATEGIS KWS. KAPSUL WAKTU KAB. MERAUKE		KONTRAKTOR PELAKSANA : 		KONSULTAN MK : 		
Tanggal :				Lokasi : KABUPATEN MERAUKE						
				Lampiran :						
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	SAT	PENGADAAN BAHAN	SAT	PENGADAAN ALAT	SAT
		SIANG	MALAM				JENIS BAHAN		JENIS ALAT	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : JAM KERJA MALAM : HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM : s/d.				INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA : PAGI : SIANG : SORE : MALAM :		DIBUAT OLEH : KONTRAKTOR NAMA : JABATAN : SITE MANAGER TANDA TANGAN : DISETUI OLEH : KONSULTAN MK NAMA : JABATAN : SUPERVISOR TANDA TANGAN :		

Laporan harian

CV TELAGA ARUM				REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN	
Kabupaten Tabalong				BULAN :	
Kegiatan : Pengembangan Distribusi Air Minum 2015 Pekerjaan : Perbaikan Jembatan Pipa Desa Tiara RT.03 Lokasi : Desa Tiara RT 03, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong Departemen/Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong Bidang Cipta Karya Nomor / Tanggal Kontrak : Nilai Pekerjaan : RP 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Waktu Penyelesaian : Periode Pelaksanaan :					
No.	URAIAN PEKERJAAN	Jumlah Harga	Bobot %	Tahap Penyelesaian Tiap Pekerjaan %	Tahap Penyelesaian Bagian Pekerjaan %
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 4.070.000,00	5,97	100,00	5,97
2	PERBAIKAN JEMBATAN GANTUNG	Rp 64.117.323,49	94,03	100,00	94,03
1 JUMLAH FISIK		Rp 68.187.323,49	100,00		100,00
2 PPN 10%=(1)X10%		Rp 6.818.732,35			
3 JUMLAH TOTAL=(1+2)		Rp 75.006.055,84			
4 PEMBULATAN		Rp 75.000.000,00			
Jumlah Kumulatif Kemajuan Fisik s.d bulan ini : 100,00 % Terbilang : SERATUS PERSEN Jumlah Kumulatif Kemajuan Fisik s.d bulan lalu : 0,00 % Rencana Kumulatif s.d bulan ini : 78,73 % Deviasi (+/-) : 21,27 %					


Contoh Rekapitulasi Kemajuan Fisik

Progress



LSP TENAGA KONSTRUKSI NASIONAL

6. Membuat Laporan Hasil Pengawasan

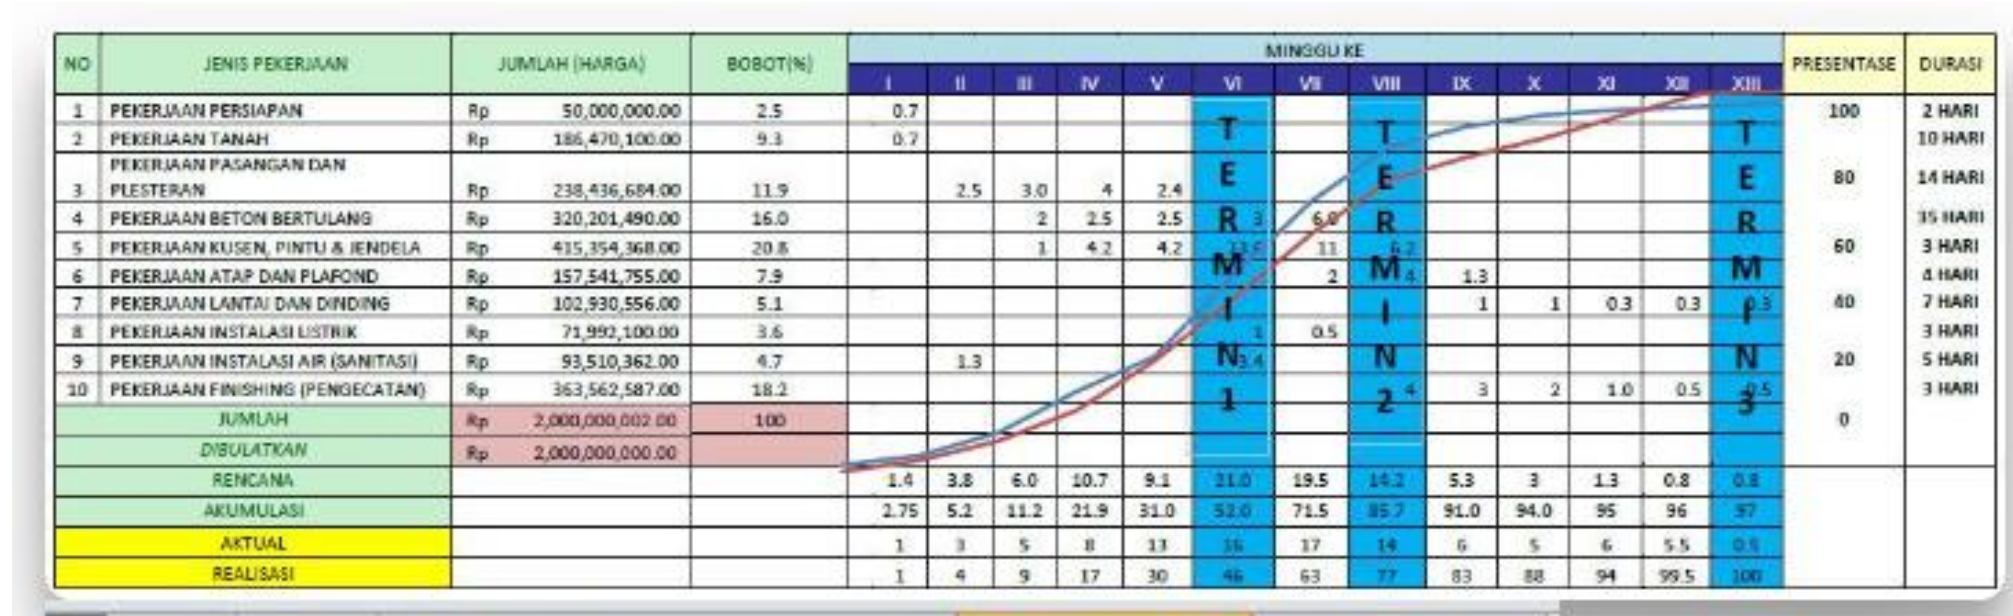

Contoh Schedul Pelaksanaan



6. Membuat Laporan Hasil Pengawasan

- Semua kegiatan tahapan pekerjaan konstruksi, dibuat dalam format yang sudah disetujui oleh pemberi tugas.
- Laporan konstruksi dibuat beberapa tahapan :
 1. Laporan harian.

Melaporkan/mencatat kegiatan harian yang dilakukan oleh pelaksana
 2. Laporan Mingguan

Melaporkan progress pencapaian pekerjaan kepada pemberi tugas dengan membandingkan terhadap schedule pelaksanaan yang telah disepakati.
 3. Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan akumulasi dari laporan mingguan dengan target yang sudah ditentukan didalam schedul., biasanya digunakan untuk berkas tagihan termin pada pemberi tugas.
 4. Laporan Akhir

Laporan ringkasan/ kesimpulan pengawasan secara keseluruhan dari mulai awal sampai akhir kegiatan



TERIMAKASIH



**UTAMAKAN
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA**